

MANUALE DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

NOVA SELF LIGHTBOX-110

Cassonetto monofacciale componibile

NOVA® Sign Production

Aprile 2021

Impaginazione grafica: Giulia Caltran
Disegni tecnici: Riccardo Righetti
Testi: Chiara Gobbo

È vietata la riproduzione di testi e immagini senza il permesso di Nova Pubblicità s.r.l. Unip.

INDICE

PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE P. 4

1.1 PREMESSA P. 5

1.2 INFORMAZIONI CONTENUTE NEL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE P. 5

1.3 DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO E DESTINAZIONE D'USO P. 6

1.4 GARANZIA P. 6

1.5 MARCATURA CE E CERTIFICAZIONE UL P. 7

1.6 IMBALLAGGIO E TRASPORTO P. 8

1.7 MOVIMENTAZIONE, IMMAGAZINAMENTO E CONSERVAZIONE P. 8

1.8 DISIMBALLO E SMALTIMENTO IN SICUREZZA DEL MATERIALE DI IMBALLO P. 8

1.9 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI P. 8

1.10 PERICOLI E RISCHI RESIDUI P. 9

1.11 DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE P. 9

1.12 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E ISTRUZIONI PER LE SITUAZIONI DI EMERGENZA P. 10

1.13 SMALTIMENTO DEL PRODOTTO (RAEE) P. 11

PARTE 2 - INFORMAZIONI TECNICHE

2.1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO P. 13

2.2 MODALITÀ DI FORNITURA P. 14

2.3 ASSEMBLAGGIO E INSTALLAZIONE P. 14

2.4 COLLEGAMENTI ELETTRICI P. 19

2.5 MESSA IN SERVIZIO E REGOLAZIONI P. 20

2.6 MANUTENZIONE, CAMBIO PARTI E PULIZIA P. 20

2.7 SMONTAGGIO P. 21

PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE

Ragione sociale	NOVA PUBBLICITA' SRL UNIPERSONALE
Sede legale	Via Sante Bocconcello n°32
Legale Rappresentante	Dal Cavaliere Pierino
Telefono	+39 0444 821352
Fax	+39 0444 821356
E-mail	info@novapubblicita.com
Sede Operativa	Via Sante Bocconcello n°32
Telefono	+39 0444 821352
Fax	+39 0444 821356
E-mail	info@novapubblicita.com
Codice Fiscale	01948000243
Partita Iva	01948000243
Attività dell'impresa risultante dagli atti ufficiali	Fabbricazione insegne luminose e prodotti pubblicitari
Iscrizione CCIAA di	Vicenza
Registro imprese REA n. e data	REA n. 195524 del 18/11/1987
Data inizio attività	07/03/1988

1.1 PREMESSA

Questo manuale è stato redatto da NOVA PUBBLICITÀ SRL UNIPERSONALE per fornire al Cliente tutte le informazioni necessarie a una corretta installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio di insegna luminosa e per garantire la sicurezza di chi con essa lavora.
Per qualsiasi dato non compreso e non deducibile dal presente manuale si raccomanda di contattare il Produttore per chiedere informazioni. Non utilizzare l'insegna luminosa e non intraprendere alcuna azione prima di aver letto e assimilato tutte le norme di sicurezza e le istruzioni riportate in questo manuale.
In caso di danneggiamento o perdita del manuale, richiederne tempestivamente una copia a NOVA PUBBLICITÀ SRL UNIPERSONALE.

Il mancato rispetto delle istruzioni contenute nel presente manuale può arrecare danni fisici a se stessi o a terzi, ed esime il Produttore da qualsiasi responsabilità, civile e penale, per eventuali danni, incendi, malfunzionamenti cagionati da scorretta installazione o manomissione del prodotto.

Le indicazioni di sicurezza descritte nel presente manuale integrano e non sostituiscono le norme di sicurezza in vigore localmente, che devono essere conosciute e rispettate dagli addetti.
L'insegna luminosa è destinata ad un uso professionale e deve essere utilizzata da personale formato, consapevole degli usi e dei rischi che l'insegna genera con tutti i suoi componenti.
Il Produttore si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche ritenute necessarie al miglioramento del prodotto, avendo cura di aggiornare quanto prima il presente manuale, che non può essere considerato inadeguato solo perchè successivamente aggiornato in base a nuove esperienze. Il manuale deve essere aggiornato qualora venga consegnata della documentazione integrativa di aggiornamento.

Il presente manuale non può essere ceduto a utilizzatori terzi del prodotto se non sotto esplicita autorizzazione scritta del Produttore.

i

1.2 INFORMAZIONI CONTENUTE NEL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Il manuale d'uso e manutenzione della costruzione è costituito da due parti:
PARTE 1 – INFORMAZIONI GENERALI
Contiene:
- le informazioni sulla garanzia
- le informazioni sulla marcatura del prodotto
- la descrizione generale del prodotto e la destinazione d'uso
- le istruzioni e le avvertenze per svolgere in piena sicurezza:
    - l'imballaggio e il trasporto
    - la movimentazione, immagazinamento e conservazione
    - il disimballo e lo smaltimento
- le informazione per la risoluzione dei problemi
- ogni altra avvertenza utile in materia di sicurezza

PARTE 2 – INFORMAZIONI TECNICHE
Contiene:
- le caratteristiche tecniche del prodotto e le informazioni sulla modalità di fornitura
- le informazioni necessarie per la messa in funzione, la manutenzione, l'ispezione, il controllo del buon funzionamento e, all'occorrenza, la riparazione dell'insegna
- Contiene in particolare le istruzioni circa:
    - l'installazione, il montaggio e lo smontaggio
    - i collegamenti elettrici
    - la messa in servizio e fuori servizio
    - la manutenzione, la pulizia e la riparazione

1.3 DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO E DESTINAZIONE D'USO

• Descrizione generale del prodotto

L'insegna luminosa è destinata alla trasmissione di un messaggio pubblicitario attraverso l'uso di corpi illuminanti o sorgenti luminose con emissione di luce diretta o indiretta.
L'insegna è costruita per essere installata in ambienti interni o esterni, a seconda del tipo, delle specifiche richieste del cliente e del grado di protezione IP.

Le componenti dell'insegna possono essere prodotte con l'impiego di diversi tipi di materiale. La verniciatura può essere lucida, opaca o di colori speciali. Per informazioni precise sull'insegna prendere visione della descrizione del prodotto nella PARTE 2 del presente manuale.

L'insegna è fornita di cavo di alimentazione in bassa tensione all'uscita, oppure di altro sistema di connessione, secondo quanto indicato nella scheda tecnica dell'insegna.
La tensione di alimentazione delle sorgenti interne è a 12 o 24 Vcc, per la massima sicurezza elettrica del prodotto. Le componenti dell'insegna sono dotate di un sistema di connessione elettrica o cavo di alimentazione da collegare ad uno o più alimentatori.

La corretta installazione secondo le indicazioni riportate nella PARTE 2 del presente manuale garantisce la sicurezza per il periodo d'uso atteso. È obbligatorio attenersi a tutte le prescrizioni riportate in questo documento.

• Destinazione d'uso

L'insegna luminosa è un apparecchio di illuminazione allestito per la trasmissione di un messaggio pubblicitario attraverso l'uso di corpi illuminanti e/o sorgenti luminose. È destinata al montaggio fisso, in ambiente interno o esterno (a seconda del tipo), su superficie piana adatta a sostenere il peso e le dimensioni dell'insegna, secondo perizia del Cliente.
Tutte le indicazioni per l'installazione sono inserite nel presente manuale d'uso dell'insegna (PARTE 2).
L'apparecchio d'insegna viene consegnato con le caratteristiche tecniche e la destinazione d'uso descritti nella PARTE 2, salvo diverse e specifiche richieste del cliente

Utilizzare l'insegna solo conformemente allo scopo appena definito e alle condizioni stabilite nelle istruzioni per l'uso - PARTE 2.

Ogni altro uso diverso da quello appena definito non è consentito e fa decadere le responsabilità del costruttore e la garanzia

1.4 GARANZIA

Il prodotto fornito è di qualità; la conformità del prodotto a quanto ordinato dal cliente e la sua integrità devono essere verificati al momento del ricevimento. Qualora si dovesse verificare un malfunzionamento o un difetto, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e contattare il Servizio Assistenza del Produttore descrivendo il tipo di insegna, la sua collocazione e il problema verificato **entro 5 giorni dal ricevimento del prodotto**.

Le insegne sono coperte da garanzia di 12 mesi a partire dalla data di consegna. La garanzia copre tutti gli elementi degli apparecchi d'insegna forniti e resta valida se l'installazione, l'utilizzo e le manutenzioni sono eseguite in conformità alle indicazioni riportate nel presente manuale. Soltanto per i LED contenuti nell'insegna la garanzia si estende a 24 mesi.

Eventuali guasti che dovessero verificarsi entro i termini di garanzia dovranno essere comunicati al Produttore in forma scritta (email o PEC) entro 8 giorni dal momento della constatazione dello stesso, in ogni caso non oltre i termini di garanzia.

I componenti forniti sono elencati al paragrafo "Contenuto della confezione" (parte 2). Non sono incluse scatole stagne, tasselli per il fissaggio, pannelli, cavi aggiuntivi, morsetti, spine volanti, interruttori, prolunghe, timer, crepuscolari se non espressamente richiesti in fase di ordine.

I costi per la risoluzione del difetto o guasto, manifestatosi entro i termini previsti, sono a carico del Produttore, comprese le spese di trasporto di un componente e le spese di viaggio. Sono escluse eventuali spese aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per la riparazione in loco dell'insegna.
In caso di malfunzionamento di una lettera componente l'insegna, sarà sostituita o riparata la singola lettera e non l'intera insegna.
In caso di sostituzione o riparazione di elementi costituenti, la garanzia sull'insegna non verrà prolungata; i componenti sostituiti godono di garanzia 12 mesi dalla data della sostituzione.

Sono esclusi da garanzia tutti i materiali di normale usura e i danni arrecati da fattori esterni e che non possano riferirsi a difetti di funzionamento o di fabbricazione (ad es. trascuratezza o negligenza nell'uso, errata manutenzione, danni da trasporto, errori di cablaggio, imperizia).

La garanzia sarà valutata dal Produttore previa analisi dei componenti danneggiati, a seguito della restituzione degli stessi.

1.5 MARCATURA CE E CERTIFICAZIONE UL

Il prodotto fornito è interamente fabbricato in Italia ed è conforme alle disposizioni pertinenti previste dalle normative vigenti in termini di marcatura CE delle insegne luminose a LED, come da etichetta posta sull'insegna e da Dichiarazione di Conformità CE in originale che accompagna il prodotto per tutta la durata della sua vita.
Le insegne in cui vengono installati componenti marcati *UL Recognised Component* sono **conformi ai requisiti di sicurezza USA e canadesi** e godono della certificazione *UL Listing*. In presenza di etichetta olografica con marchio UL, l'insegna è conforme alla normativa UL48 di Underwriters Laboratories Inc. e National Electrical Code NFPA 70.

MADE IN ITALY

1.6 IMBALLAGGIO E TRASPORTO

L'insegna viene collaudata e preparata per la spedizione con imballo e protezioni adeguate, per la massima sicurezza durante il viaggio di ogni componente del prodotto.
Le precauzioni da adottare per garantire la stabilità durante il trasporto dell'insegna riguardano la prevenzione da bruschi colpi all'involucro durante la movimentazione, che potrebbero causare il danneggiamento esterno, dei corpi illuminanti e dei componenti cablati all'interno.

1.7 MOVIMENTAZIONE, IMMAGAZINAMENTO E CONSERVAZIONE

La movimentazione dell'insegna può essere fatta manualmente da una o più persone, in funzione del peso. Le operazioni di sollevamento possono creare situazioni pericolose per le persone esposte; esse devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato e istruito.
Si raccomanda di eseguire tutte le operazioni di sollevamento e movimentazione dell'insegna con estrema prudenza, evitando urti che possano danneggiarla o comprometterne il funzionamento.

Conservare l'insegna all'interno, in ambienti con temperatura compresa tra 5° e 25° C e umidità relativa non superiore all'80%.

1.8 DISIMBALLO E SMALTIMENTO IN SICUREZZA DEL MATERIALE DI IMBALLO

Per quanto attiene all'uso e allo smaltimento degli imballi, dei prodotti usati per la pulizia e la manutenzione dell'insegna, rispettare le leggi del Paese di installazione.

1.9 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Ciascuno degli interventi qui suggeriti deve essere eseguito unicamente da personale qualificato, in possesso dei requisiti tecnico-profesionali, abilitato a operare su impianti e apparecchiature elettriche.

Nonostante l'impegno e la cura posti al prodotto, non si può escludere che all'atto della **prima accensione** l'apparecchio non si accenda. Di seguito viene fornita una breve guida alla risoluzione dei problemi:

- L'insegna è arrivata rotta o mancante di qualche componente: chiamare l'Assistenza Tecnica del Fornitore
- Una o più lettere non si illuminano:
  1. togliere tensione all'apparecchio e controllare che i cavi siano stati collegati correttamente. Nel caso non lo fossero, ripristinare il collegamento
  2. scollegare l'apparecchio dalla rete e controllare il sistema di connessione tra lettere e fondello cablato; nel caso non fosse connesso correttamente, ripristinare la connessione

3.l'insegna non è stata collegata all'alimentatore e la spina è stata inserita direttamente nella presa di corrente. In tal caso il prodotto è stato irrimediabilmente danneggiato e dovrà essere sostituito. NON tentare di ripararlo.

Dopo un periodo di regolare funzionamento dell'insegna, si presenta uno dei seguenti problemi:

- Mentre l'insegna è accesa e in funzione, essa si spegne tutta o in parte, oppure, al momento dell'accensione, l'insegna - o parte di essa - non si accende:
  1. controllare se arriva alimentazione elettrica all'alimentatore
  2. verificare se l'alimentatore è funzionante
  3. controllare che i collegamenti tra l'alimentatore e l'insegna siano in buono stato e che non ci siano interruzioni o falsi contatti
- Si presenta un anomalo abbassamento della luce su tutta o su parte dell'insegna:
  1. controllare che i collegamenti elettrici siano ben serrati
  2. assicurarsi che l'alimentatore eroghi la tensione adeguati al buon funzionamento dell'insegna, come indicato nella scheda tecnica dell'insegna

Se qui non si trova la risposta al problema, contattare l'Assistenza Tecnica del Fornitore.

1.10 PERICOLI E RISCHI RESIDUI

I potenziali pericoli connessi alle fasi di installazione, utilizzo e manutenzione dell'insegna luminosa sono i seguenti:

- caduta dell'insegna a terra, spostamenti improvvisi durante la manipolazione, conseguenti urti al corpo e alla testa, schiacciamento di piedi, mani e dita
- possibili piccole ferite dovute alla normale movimentazione dell'apparecchio senza l'utilizzo di guanti di protezione
- potenziali elementi taglienti legati alla rottura delle parti



1.11 DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE

Durante la movimentazione e l'installazione degli apparecchi d'insegna destinati a essere collegati a impianti elettrici, **è d'obbligo utilizzare indumenti, calzature e ogni altro dispositivo di protezione** utile alla sicurezza sul luogo di lavoro.
Per apparecchi d'insegna destinati all'utente finale è consigliabile usare dispositivi di protezione.

1.12 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E ISTRUZIONI PER LE SITUAZIONI DI EMERGENZA

• Prescrizioni di sicurezza

- Mettere in funzione l'insegna la prima volta solo dopo aver letto attentamente le istruzioni d'uso
- Osservare tutte le norme di sicurezza delle autorità locali
- Affidare l'installazione e la manutenzione solo a persone che conoscono e sanno maneggiare questo tipo di insegna, che hanno preso visione del presente manuale
- Attenersi alle prescrizioni di sicurezza, non rendere inefficienti i dispositivi di sicurezza installati e/o previsti e utilizzare il prodotto secondo l'uso indicato dal Produttore. L'inosservanza delle prescrizioni di sicurezza e l'uso improprio del prodotto possono comportare pericoli e rischi di infortunio anche grave
- Prima dell'utilizzo verificare la presenza di eventuali anomalie o danni all'insegna stessa. In presenza di essi, NON procedere all'installazione
- Tutti gli interventi di manutenzione, sostituzione di componenti e pulizia devono essere effettuati a prodotto spento e non caldo, dopo un tempo sufficiente al raffreddamento dei componenti
- Qualsiasi intervento straordinario deve essere concordato con il Produttore o chi per esso e autorizzato in forma scritta
- Dopo qualsiasi eventuale intervento straordinario, provvedere al corretto ripristino di tutte le parti del prodotto e all'accertamento del corretto funzionamento e dell'efficacia dell'insegna prima del suo utilizzo
- È assolutamente vietato neutralizzare, rimuovere, modificare o rendere inefficienti i pittogrammi di sicurezza e qualsiasi dispositivo di sicurezza e protezione, ove previsti e ovunque dislocati
- È assolutamente proibito far installare o effettuare opere di manutenzione a chiunque sia privo dei requisiti professionali necessari e non abbia letto completamente, compreso e assimilato perfettamente quanto riportato nel presente manuale

• Istruzioni per le situazioni di emergenza

I componenti elettrici possono diventare fonti di innesco per incendi ed esplosioni per tutti i restanti componenti dell'insegna e nei confronti dell'ambiente circostante. In caso di incendio, provare a spegnere le fiamme nel modo seguente:



Non usare mai acqua o schiuma per spegnere l'incendio di una insegna finché non si è tolta la corrente elettrica.

- indossare giubbino protettivo anticalore e visiera protettiva
- dirigere il getto dell'estintore a biossido di carbonio (CO_2) o polvere chimica sulla base delle fiamme, stando ad almeno 2m dall'insegna
- se necessario, cercare di rompere il frontale delle lettere con un materiale isolante, facendo attenzione alla proiezione di pezzi e alle fiamme che possono essere improvvisamente alimentate dall'ossigeno che entra nell'insegna
- spento l'incendio, vigilare per altri 15 minuti nell'intorno dell'insegna per assicurasi che le fiamme non si riaccendano

1.13 SMALTIMENTO DEL PRODOTTO (RAEE)
(applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

L'insegna luminosa risulta essere un'apparecchiatura di tipo elettrico ed elettronico (AEE); nel momento in cui l'utilizzatore decide di disfarsene diventa un rifiuto di questo tipo (RAEE).

L'utilizzatore ha l'obbligo di non smaltire questa insegna luminosa come rifiuto urbano solido (domestico) ma di effettuare una raccolta separata nel momento in cui decide di disfarsene; non deve essere smaltito assieme ad altri rifiuti commerciali. Vi sono gravose sanzioni per chi effettua smaltimento abusivo di questi rifiuti pericolosi.

È possibile conferire il RAEE:
- direttamente alla discarica rivolgendosi a consorzi autorizzati allo smaltimento dei RAEE
- tramite il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con raccolta separata
- riconsegnando al distributore all'atto dell'acquisto di una nuova insegna equivalente

Si possono verificare effetti potenzialmente dannosi sull'ambiente e sulla salute umana per un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse dovuti alla presenza, in generale, di sostanze pericolose come mercurio, piombo, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato; per questo motivo l'utilizzatore ha l'obbligo di non smaltire questa apparecchio assieme ad altri tipi di rifiuto e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.



Il simbolo a lato indica che l'utilizzatore deve eseguire la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).


Componenti esentanti dai requisiti dell'Art. 5 della Direttiva RAEE

Piombo
Possibile presenza in tracce nelle:
- Leghe di saldatura
- Vernici (specie nei colori bianco, giallo ed arancio)
- Componenti in PVC (cavi, passacavi, supporti, rondelle, anelli, guaine, ecc.)
- Vetro e giunzione tra vetri (schermi, vetri di protezione). Ammesso nella matrice vetrosa.


Cadmio
Possibile presenza in tracce nelle:
- Leghe di saldatura
- Rivestimenti galvanici
- Contatti elettrici
- Vernici (specie nei colori rosso, giallo e verde)
- Vetri decorativi. Ammesso nella matrice vetrosa.
- Componenti in PVC (cavi, passacavi, supporti, rondelle, anelli, guaine, ecc.)

PARTE 2 - INFORMAZIONI TECNICHE

FIGURA 1 - COMPONENTI

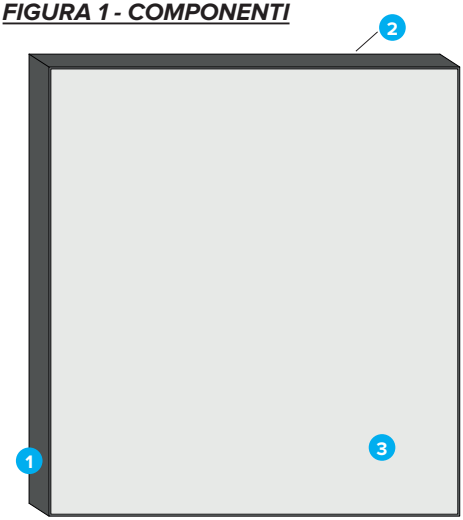

vista esterno

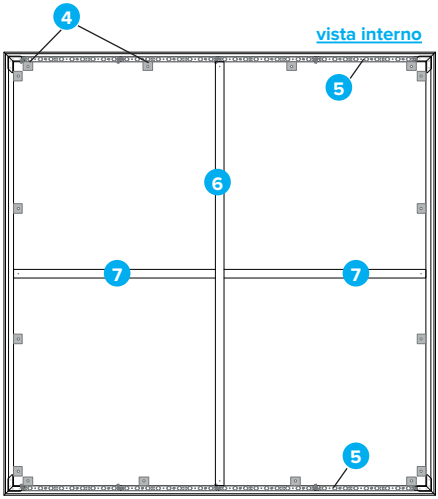

vista interno

1. **Profili in alluminio pre-verniciato**
2. **retro in telo block-out**
3. **frontale in tessuto**
4. **piatti di fissaggio**
5. **impianto luminoso a LED**
6. **crociera di rinforzo verticale** (dove previste)
7. **crociere di rinforzo orizzontali** (dove previste)

Il disegno ha il solo scopo di rappresentare le diverse componenti del prodotto. Per informazioni e descrizioni più dettagliate, fare riferimento alla scheda tecnica che accompagna l'insegna.

2.1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO (FIGURA 1)

NOVA SELF LIGHTBOX-110 è un cassonetto luminoso monofacciale destinato alla trasmissione di un messaggio pubblicitario attraverso l'uso di corpi illuminanti con emissione luminosa diretta; è costruita per essere installata in ambienti interni.
Il cassonetto è composto di una struttura in profili estrusi di alluminio 1 e crociere di rinforzo 6 7 - se necessarie -, un retro in telo block-out 2 e un tessuto frontale 3. Piatti di fissaggio e supporto 4 in alluminio assemblano il tutto tramite viti.
La struttura 1 può essere in alluminio anodizzato argento oppure verniciata lucida, opaca o di colori speciali.
Nell'insegna il sistema illuminante a LED 5 è fissato sui profili in alluminio 1.
L'insegna è fornita di alimentatori secondo quanto indicato nella scheda tecnica. La tensione di alimentazione delle sorgenti interne è a 12 o 24Vdc, per la massima sicurezza elettrica del prodotto.
Il corretto assemblaggio del lightbox e la corretta installazione secondo le indicazioni di seguito riportate, garantiscono la sicurezza per il periodo d'uso. È necessario applicare scrupolosamente quanto descritto. Ogni altro uso diverso da quello appena definito non è consentito.

• Componenti

L'insegna NOVA SELF LIGHTBOX-110 è composta dai seguenti elementi:

- Profili in alluminio pre-verniciato;
- Piatti di fissaggio a supporto:
- Impianto illuminante (dove richiesto) in bassa tensione già fissato lungo i lati del cassonetto;
- Angolari e giunti in alluminio per unione dei lati;
- Predisposizione per collegamento alla linea elettrica in bassa tensione del cassonetto;
- Tessuto frontale traslucente con stampa monofacciale sublimatica e profilo cucito perimetralmente per tensionamento (dove richiesto);
- Telo block-out per riflessione della luce con profilo cucito perimetralmente per tensionamento (dove richiesto);
- Alimentatore per cablaggio alla linea elettrica 110/240 Vac;

• Caratteristiche tecniche

- **Alimentatore di classe:** I o II, dichiarati dal costruttore "SELV EQUIVALENT", ovvero: per costruzione, assicurano l'impossibilità, in caso di guasto interno alla tensione di rete presente sul lato di ingresso, di trasferirsi sul lato di uscita e, quindi, sul sistema funzionante in bassa tensione
- **Tensione di ingresso alimentatore:** 110-240 Vac, 50-60Hz
- **Tensione di uscita alimentatore:** 12 o 24 Vcc
- **Tensione di alimentazione dei corpi illuminanti a LED:** 12 o 24 Vdc
- **Potenza nominale dell'alimentatore – Corrente nominale assorbita dall'alimentatore:** indicata nella targhetta applicata all'involucro dello stesso
- **Corpi illuminanti:** a LED di ultima generazione del tipo e colore indicati in targhetta, vita attesa di almeno 50.000 ore a 25 °C con riduzione del flusso luminoso del 30%. Conformi a direttiva RoHS
- **Grado di protezione :**
  - insegna: IP53 (valido solo sull'insegna installata e posizionata correttamente)
  - alimentatore: almeno IP64
- **Luminanza :** è obbligo del cliente finale informarsi, prima dell'installazione, sulle Leggi e i Regolamenti Comunali e verificare la conformità dell'insegna ad essi
- **Temperature limite** per il corretto funzionamento:
  - Alimentatore: -30°C, +70°C; Umidità Relativa ambiente: 20% + 90% a 20°C, raffreddamento a convezione
  - LED: -25°C, +65°C;
- **Temperatura di stoccaggio:**
  - Alimentatore: -20°C, +60°C, umidità relativa 10% + 95%
  - LED: -20°C, +70°C, umidità relativa 0%-:- 80%

2.2 MODALITÀ DI FORNITURA

Ogni NOVA SELF LIGHTBOX-110 è fornito di connettore interno per il collegamento all'alimentatore.
Tutti gli apparecchi e gli elementi che compongono l'impianto d'insegna vengono imballate avendo cura che sia protetta durante la consegna.

• Contenuto della confezione

L'insegna comprende il seguente materiale:
- profili in alluminio pre-verniciato, comprensivi di piatti di fissaggio a supporto
- crociere di rinforzo (dove previste)
- impianto illuminante (dove richiesto) già fissato
- squadrette angolari e innesti in alluminio per unione dei lati
- tessuto frontale traslucente con stampa (dove richiesto)
- telo block-out per riflessione della luce (dove richiesto)
- alimentatore/i in numero adeguato all'insegna (vedere scheda tecnica)

• Pezzi non inclusi

La confezione non include tutto ciò che non è esplicitamente elencato al paragrafo "Contenuto della confezione".

2.3 ASSEMBLAGGIO E INSTALLAZIONE

Per assemblaggio si intende l'unione delle componenti in modo da ottenere un NOVA SELF LIGHTBOX-110 finito e pronto all'uso. L'installazione è intesa come posa in opera, fissaggio, collegamenti elettrici e verifiche di funzionalità dell'insegna. Tutte queste fasi devono essere svolte da personale autorizzato e in possesso dei requisiti tecnico-professionali, abilitato a operare su impianti e apparecchiature elettriche: al fine di garantire la sicurezza dell'insegna e dei suoi utenti, l'installatore deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni descritte nel presente manuale. Prima di procedere al montaggio, assicurarsi che il contenuto delle istruzioni sia stato perfettamente compreso dal personale addetto all'installazione.
Eseguire una verifica preventiva sul prodotto al momento della consegna per verificare che l'imballo sia in buone condizioni, senza danni dovuti al trasporto, e che il contenuto coincida con quanto indicato nel paragrafo "Contenuto della confezione".
Segnalare eventuali danni subiti nelle operazioni di trasporto e di movimentazione. In caso di sinistri non si deve effettuare altra operazione se non quella di contattare il Produttore. **I reclami sono considerati solo se il Produttore è avvisato entro 5 giorni dal ricevimento del prodotto.**
Il Produttore declina ogni responsabilità sul prodotto durante il trasporto.

• Precauzioni

- Maneggiare con cura
- Tenere lontano da fonti di calore
- Trasportare solo all'interno del suo imballo
- Non sovrapporre pesi
- Il prodotto non deve subire urti

- Non immergere in liquidi e non esporre alla pioggia
- In caso di guasti non effettuare alcuna operazione, togliere l'alimentazione e consultare la sezione "Risoluzione dei problemi" (parte 1) oppure rivolgersi all'Assistenza Tecnica e, in ogni caso, solo a personale qualificato
- Se all'apertura dell'imballo il prodotto risulta rotto o mancante di alcune parti, contattare il Servizio Assistenza
- Il prodotto va fissato in modo che non vi siano forze che agiscono e permangono sulla struttura dell'insegna: verificare sempre che il supporto sia idoneo al fissaggio dell'insegna
- Montaggio consentito solo su superfici non infiammabili:



Attenzione! Apparecchio non adatto all'installazione in luoghi a maggior rischio in caso di incendio e con pericolo di esplosione o a contatto con agenti chimici corrosivi e/o pericolosi. Prodotto non idoneo al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili

- Prodotto in bassa tensione a corrente continua che necessita di collegamento a idoneo alimentatore per il collegamento alla corrente alternata 100-240V
- Questo prodotto non è un giocattolo, tenere lontano dalla portata dei bambini
- Nessun intervento deve essere eseguito sul cablaggio interno ed esterno dei self lightbox
- I costituenti di materiale non metallico dell'apparecchio sono estremamente sensibile alle alte temperature; evitare il contatto con mozziconi di sigaretta e resistenze elettriche in quanto si rischia il danneggiamento e l'incendio
- Per la pulizia e lo stoccaggio leggere il paragrafo "Manutenzione, cambio parti e pulizia"

• Cosa serve per l'assemblaggio e l'installazione*

- Trapano/avvitatore
- Viti e tasselli
- Cacciavite/brugola
- Forbice da elettricista
- Livella

Materiale non incluso nella confezione e scelto secondo valutazione dell'addetto all'installazione

• Assemblaggio


FASE 1 - ASSEMBLAGGIO DEI PROFILI


Per assemblare correttamente i profili, si consiglia di lavorare a terra.


- Fissare gli angolari in alluminio con gli appositi grani meccanici sulle giunte dei profili, facendo scorrere all'interno della cava nel profilo.
  Sono fornite 3 squadrette angolari, di cui 2 in ferro ed 1 in alluminio, da utilizzare come illustrato di seguito (disegni 1-2-3).
  La forma delle squadre potrebbe variare in funzione alle dimensioni del lightbox da installare.

- Connettere il lato a 90° e fissare il tutto.
  Si consiglia di non "forzare" troppo il fissaggio sui grani inizialmente e fissare adeguatamente il tutto quando i 2 lati del lightbox combaciano perfettamente

- Ripetere l'operazione per ciascun angolo del lightbox.



1



2


3


FASE 2 - MONTAGGIO CROCIERE DI RINFORZO


- Utilizzando l'apposito innesto fornito in dotazione, fissare la crociera verticale (ovvero il tubolare ad "H" con la lunghezza maggiore presente nella confezione) al profilo in alluminio nel punto indicato lungo il profilo. L'innesto viene bloccato a pressione utilizzando l'apposito grano (disegni 4-5).

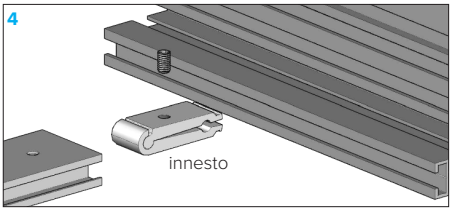

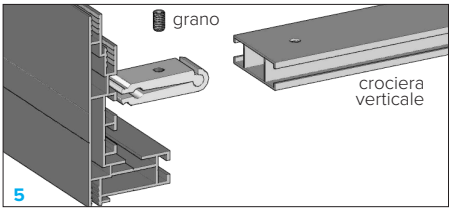


- Fissare ora le crociere orizzontali agendo sull'innesto come precedentemente fatto (disegni 6-7).

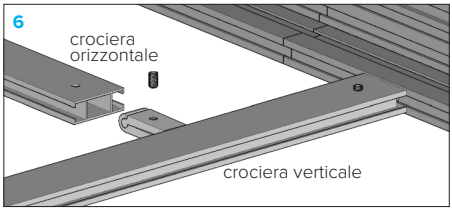

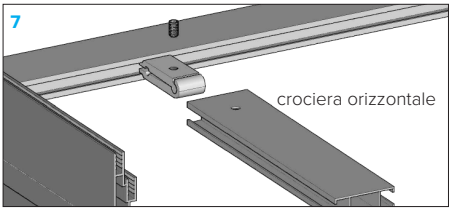

FASE 3 - INSTALLAZIONE TELO BLOCK-OUT

Il telo block-out è un telo opaco che viene installato sul retro del cassonetto.
- Rovesciare il cassonetto e inserire nell'apposita cava il profilo in gomma cucito sul perimetro del telo.
- Tensionare il telo in maniera adeguata in modo da non avere pieghe anomale sulla superficie.




• Fissaggio

FASE 4 - INSTALLAZIONE CASSONETTO

Per questa operazione è necessario lavorare in due.


Alzare e posizionare il cassonetto sulla parete/supporto di installazione e ancorare il self lightbox tramite i piatti di fissaggio predisposti lungo i profili.

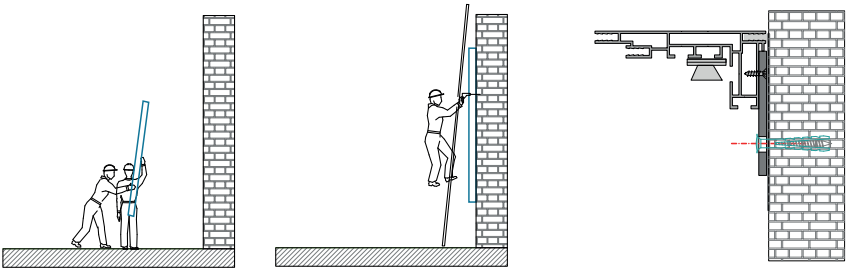


FASE 5 - CABLAGGIO

- Collegare i connettori interni del cassonetto predisposti sugli angoli. Con un cavo di sezione 2x2,5mm^2 (non compreso nella fornitura) connettersi al morsetto predisposto sul lato del cassonetto (disegno 8).
- Raggruppare gli eventuali cavi 12/24Volt nel punto di uscita ritenuto più idoneo in fase di installazione e forare il telo o il profilo in base alle esigenze.
  - *Il numero di cavi può variare in base alle dimensioni del cassonetto e al carico dell'impianto elettrico.*
  - *Il foro potrebbe compromettere il grado IP dell'apparecchio*
- Collegare i cavi agli alimentatori forniti tramite un connettore avente una portata di corrente adeguata.
  - *Posizionare gli alimentatori secondo quanto dichiarato nel diagramma elettrico (disegno 9).*

8

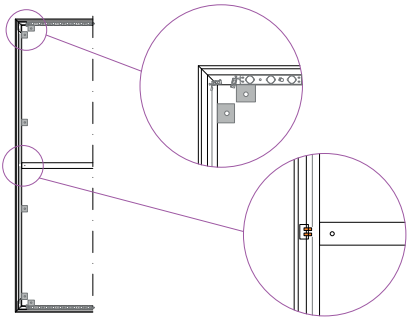

9

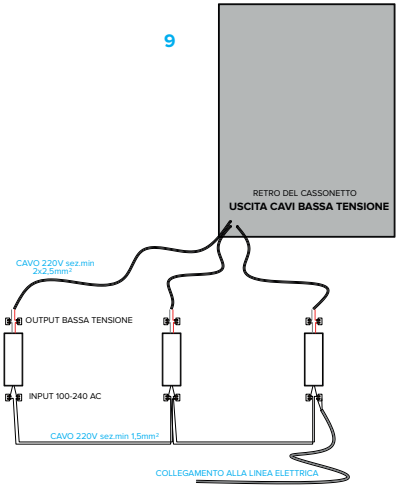


**Ulteriori indicazioni sui collegamenti sono indicate nella scheda tecnica che accompagna l'insegna.*


FASE 6 - INSTALLAZIONE TELO FRONTALE

- Iniziare a tensionare il telo partendo dai 4 angoli e, procedendo a "X" (successione 1 - 2 - 3 - 4 come da disegno 10), inserire il profilo in gomma all'interno del profilo in alluminio.
- Una volta inserito il gommino negli angoli, iniziare a tensionare il telo lungo il perimetro (disegno 11). In questo modo il telo viene correttamente tensionato e non presenta pieghe anomale sulla superficie.

10



11

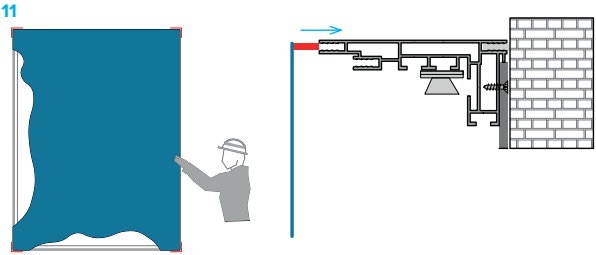


2.4 COLLEGAMENTI ELETTRICI

I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato, abilitato ad operare su impianti ed apparecchiature elettriche.
La sostituzione di componenti guasti può avvenire solo con materiali di identiche caratteristiche nominali.
I collegamenti elettrici devono essere eseguiti nella sequenza:

1. Togliere l'alimentazione alla linea elettrica prima di svolgere qualsiasi operazione di collegamento con l'insegna
2. Verificare che la tensione dell'impianto elettrico sia concorde con la tensione di funzionamento dell'alimentatore indicata nella targhetta
3. Per installazioni su supporti di vario tipo, individuare già in questa fase i punti più adatti per il passaggio e posizionamento dei cavi che fuoriescono dalle varie parti dell'insegna, che dovranno convergere al punto comune dell'alimentatore
4. È necessario alimentare l'insegna con un cavo per tensioni di 12÷24Vcc da collegarsi all'uscita in bassa tensione dell'alimentatore
5. Collegare i cavi di bassa tensione (2 fili, polo positivo e polo negativo) e i cavi a 220V (3 fili, fase-neutro-terra) all'alimentatore, come indicato nella **figura 2.** I cavi devono passare attraverso una boccola fermacavo a spigoli arrotondati

Se si invertono le polarità positiva con negativa di alimentazione dei componenti a LED a 12 o 24 Vcc, questi si potrebbero bruciare all'istante.
Se erroneamente si alimentano i componenti a LED dell'insegna non a bassa tensione ma a 220Vca, questi si bruciano all'istante. Anche l'alimentatore si brucia all'istante se vengono erroneamente collegati i morsetti alle relative tensioni di alimentazioni.

FIGURA 2

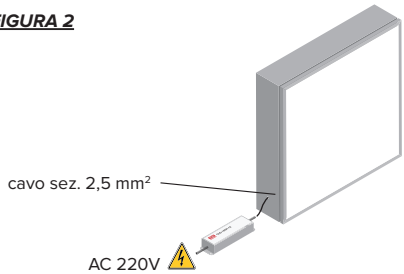

7. Collegare il cavo di alimentazione dell'alimentatore alla rete elettrica a 220Vca (non forniti) di tipo in gomma H05RR-F o, se in pvc, H03VVH2-F, H03VV-F sezione 3x1,5 o 3x2,5mmq, con o senza morsetti o spina finale; eventuali giunzioni dovranno essere eseguite dentro una scatola stagna di derivazione e con pressacavi con grado di protezione adatto all'ambiente in cui viene installata. Il cavo dovrà essere privato della guaina esterna per circa 3 cm di lunghezza. Ciascun conduttore dovrà essere privato dell'isolamento per circa 1 cm e dovrà essere attorcigliato all'analogo conduttore della linea di alimentazione ed inserito nel morsetto a vite, che dovrà conseguentemente essere serrato a fondo. Rispettare la colorazione dei conduttori: il giallo/verde è il conduttore di protezione e va collegato a tutti i riferimenti indicati con ⏚, l'azzurro è il conduttore di neutro, la fase è di colore diverso (nero o marrone o grigio)
8. Eseguiti i collegamenti, è possibile fornire tensione al circuito dell'insegna e verificarne la funzionalità

Le caratteristiche elettriche del prodotto sono specificate nella scheda tecnica e devono essere rigorosamente considerate prima di svolgere qualsiasi operazione di collegamento.

2.5 MESSA IN SERVIZIO E REGOLAZIONI

L'installatore deve assicurare il collegamento dell'insegna (se l'alimentatore è in classe I) all'impianto di terra attraverso il cavo giallo/verde di sezione adeguata e a tutti riferimenti indicati con il simbolo ⏚.
L'installazione di questo tipo di insegne non richiede alcuna regolazione né sui circuiti elettrici né sul manufatto.

2.6 MANUTENZIONE, CAMBIO PARTI E PULIZIA



Prima di qualunque operazione di pulizia e di manutenzione deve essere sezionata la linea di alimentazione o tolta la spina dalla presa di corrente, al fine di evitare ogni rischio di contatto con parti in tensione ed evitare scosse elettriche. È vietato operare con l'insegna in tensione. Assicurarsi che l'alimentazione utilizzata rispetti i requisiti di tensione e frequenza richiesti dall'apparecchio.

L'insegna luminosa deve essere mantenuta sempre nelle condizioni ottimali di conservazione per garantirne nel tempo le prestazioni di luminosità e la sicurezza meccanica ed elettrica.
Durante l'uso quotidiano dell'insegna si raccomanda di verificare la presenza di eventuali danni visibili e se il funzionamento è conforme allo scopo. Quando si ravvisano elementi con ruggine, crepe, difficoltà di accensione, oscuramenti interni, ecc, si devono eseguire tutte le sostituzioni/riparazioni necessarie per ripristinare le condizioni originali di funzionamento. Non vi sono parti soggette a particolare ricambio o sostituzione oltre la normale durata dei vari componenti.

La sostituzione dei componenti elettrici deve essere effettuata:

- **da personale qualificato a svolgere interventi su apparecchiature elettriche** quali: alimentatore (sostituito esclusivamente con un altro di identiche caratteristiche), cavi di alimentazione aggiuntivi; nel caso siano necessari pezzi di ricambio o di accessori, contattare il Fornitore
- **dall'utilizzatore (personale non qualificato)**: divieto di effettuare qualsiasi intervento sui circuiti elettrici

La regolare **pulizia** dell'insegna permette di mantenere un gradevole aspetto estetico e di asportare polvere o depositi aggressivi: **può essere effettuata con panno umido intriso d'acqua fredda o tiepida con un detergente neutro od eventualmente antistatico** che ne ritarderà il successivo depositarsi di polvere.



È assolutamente vietato l'uso di solventi, alcool etilico denaturato, benzene, trielina, acetone benzina avio, acidi o basi forti, solventi.

Terminata la pulizia si può asciugare con pelle di daino leggermente umida senza strofinare. La frequenza di pulizia è funzione delle condizioni ambientali e del livello di insudiciamento che ne consegue. La pulizia deve essere effettuata manualmente o con idonee attrezzature, **dall'alto verso il basso**, provando prima su una piccola porzione di superficie nascosta.



Si raccomanda di non utilizzare teli abrasivi sulle superfici in metacrilato, panni ruvidi, panni morbidi asciutti o impolverarti, sabbia, cenere.

Ogni 12 mesi verificare se vi sono danni visibili all'insegna, il fissaggio, il serraggio viti dei morsetti, al corrente assorbita.

2.7 SMONTAGGIO

Prima di procedere con la fase di smontaggio e ancor prima di toccare parti dell'insegna dove è presente tensione, verificare che il cavo dell'alimentazione elettrica sia scollegato.
Lo smontaggio dell'insegna deve essere eseguito da personale specializzato, autorizzato e appositamente istruito e che abbia perfettamente compreso il contenuto delle istruzioni.

il Produttore declina ogni responsabilità sul prodotto se lo smontaggio non viene eseguito secondo le seguenti istruzioni:

1. Verificare che l'alimentazione elettrica dell'insegna sia staccata
2. Sconnettere tutti i cavi con attrezzatura adeguata
3. Rimuovere il tessuto frontale
4. Rimuovere ogni punto di fissaggio (viti) del lightbox e staccare il cassonetto dalla parete/supporto
5. Imballare adeguatamente i componenti per la spedizione o smaltire secondo le norme di legge vigenti nel Paese di installazione

Sign Production

NOVA PUBBLICITÀ SRL UNIPERSONALE
Via Sante Bocconcello, 32 - 36040 Meledo di Sarego (VI) Italy
+39 0444 821352 - info@novapubblicita.com - novapubblicita.com